


Separator koalescencyjny z wewnętrznym kanałem odciążającym typ ECO-H 3/30...80/800; ECO-H 3/15...80/400

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0356

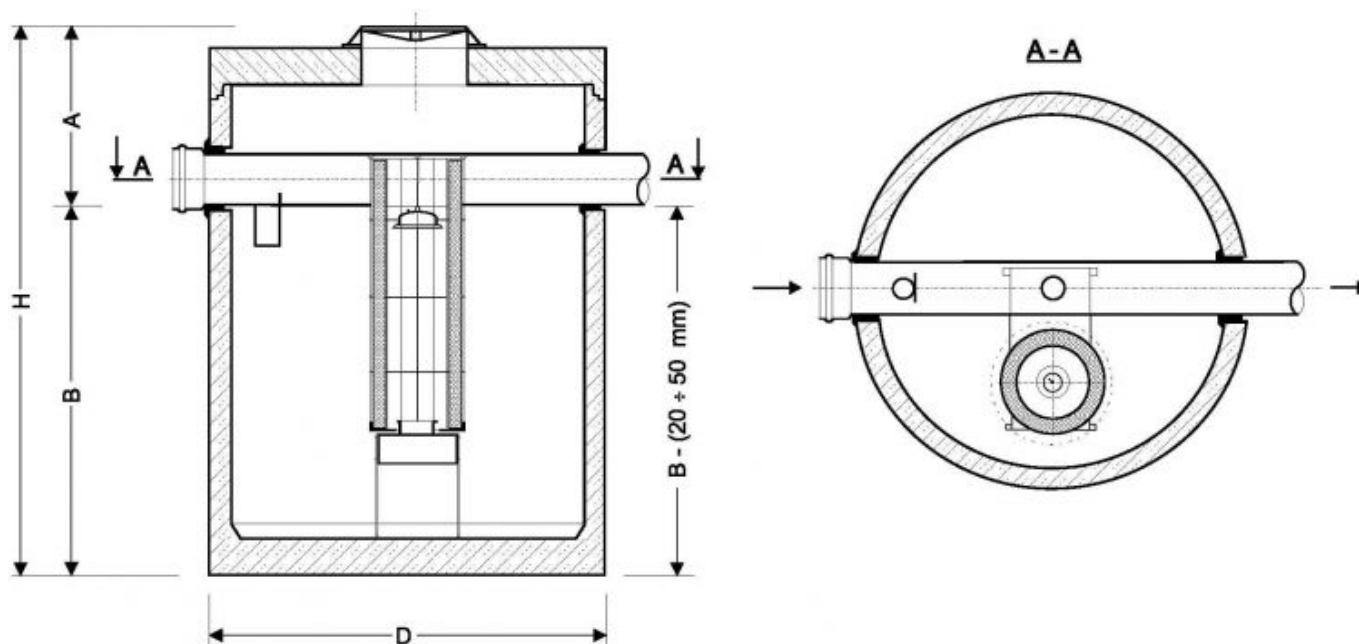

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-H	3/30	6/60	10/100	15/150	20/200	30/300	40/400	50/500	65/650	80/800
Przepust[l/s] . nomina	3	6	10	15	20	30	40	50	65	80
lna										
Przepust[l/s] . maksy malna	30	60	100	150	200	300	400	500	650	800
Średnica[mm]	1240	1240	1500	1500	1800	1800	2300	2300	2300	2500
D										
Wysoko [mm] ść H	1800	1800	1800	2400	2400	2400	2400	2400	2900	2900
Wysoko [mm] ść A	650	850	950	950	1050	1150	1250	1250	1450	1450

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-H

ECO-H – typoszereg

3 – przepływ nominalny [l/s]

/ 30 – pojemność osadnika [m³]

Do pobrania



[Karta katalogowa \(593.3 KiB\)](#)