


Separator koalescencyjny z wewnętrznym kanałem odciążającym typ ECO H-PE 3/30...15/150; ECO H-PE 3/15...15/75

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3

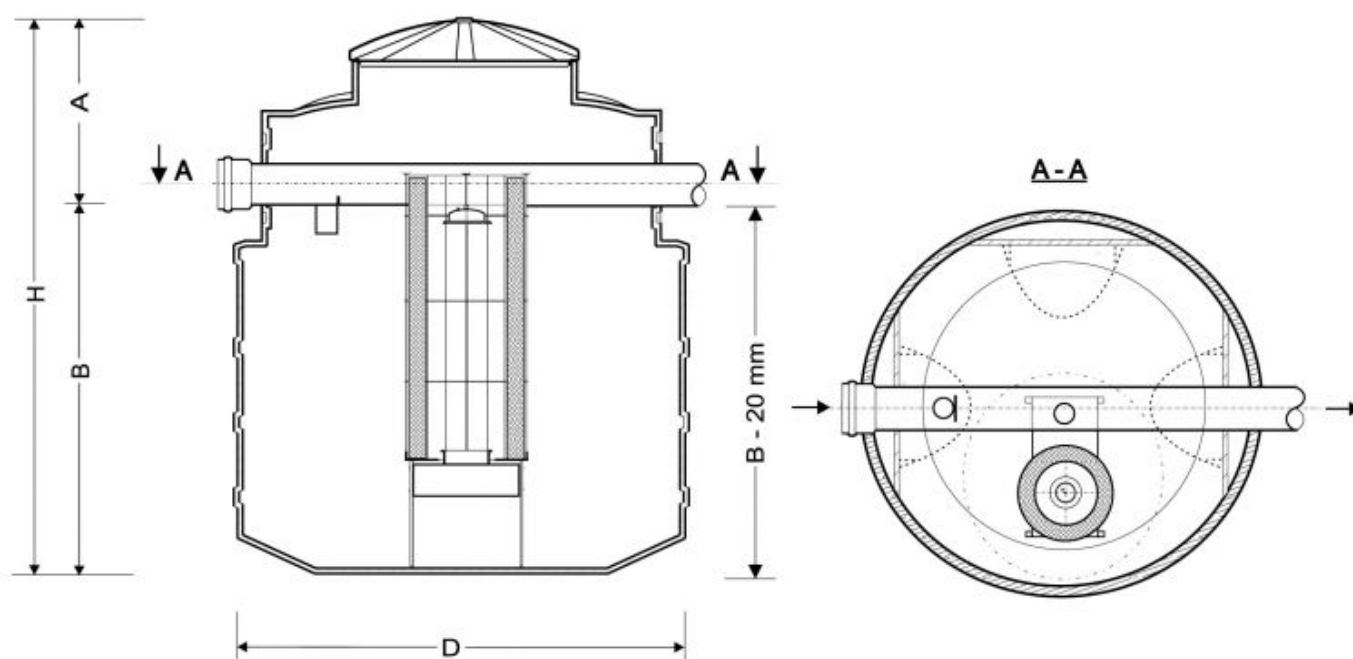

ECO H-PE	3/30	6/60	10/100	15/150	3/15	6/30	10/50	15/75
Przepust. [l/s] nominalna	3	6	10	15	3	6	10	15
Przepust. [l/s] maksymalna	30	60	100	150	15	30	50	75
Średnica [mm] D	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Wysokość [mm] H	1480	1980	1980	2580	1480	1980	1980	2580
Wysokość [mm] A	600	670	670	670	550	670	670	670
Dopływ/O [mm] dopływ max.	250	315	315	315	200	315	315	315
Zagłębienie [mm] ie dna	880	1310	1310	1910	930	1310	1310	1910

ECO H-PE zbiornika B	3/30	6/60	10/100	15/150	3/15	6/30	10/50	15/75
Ilość zatrzymanego oleju	140	200	200	260	140	200	200	260
Masa całkowita [kg]	50	80	80	110	50	80	80	110

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO H-PE

ECO H-PE – typ szeregu

10 – przepływ nominalny [l/s]

/30 – przepływ maksymalny [l/s]

Charakterystyka urządzeń

- Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
- Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
- W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
- Urządzenia w wykonaniu nienajzdowym z włączkami wykonanymi z PE.
- Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Do pobrania



[Karta katalogowa \(495.3 KiB\)](#)