


SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH TYP ECO I-PE NG IO...30



Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3

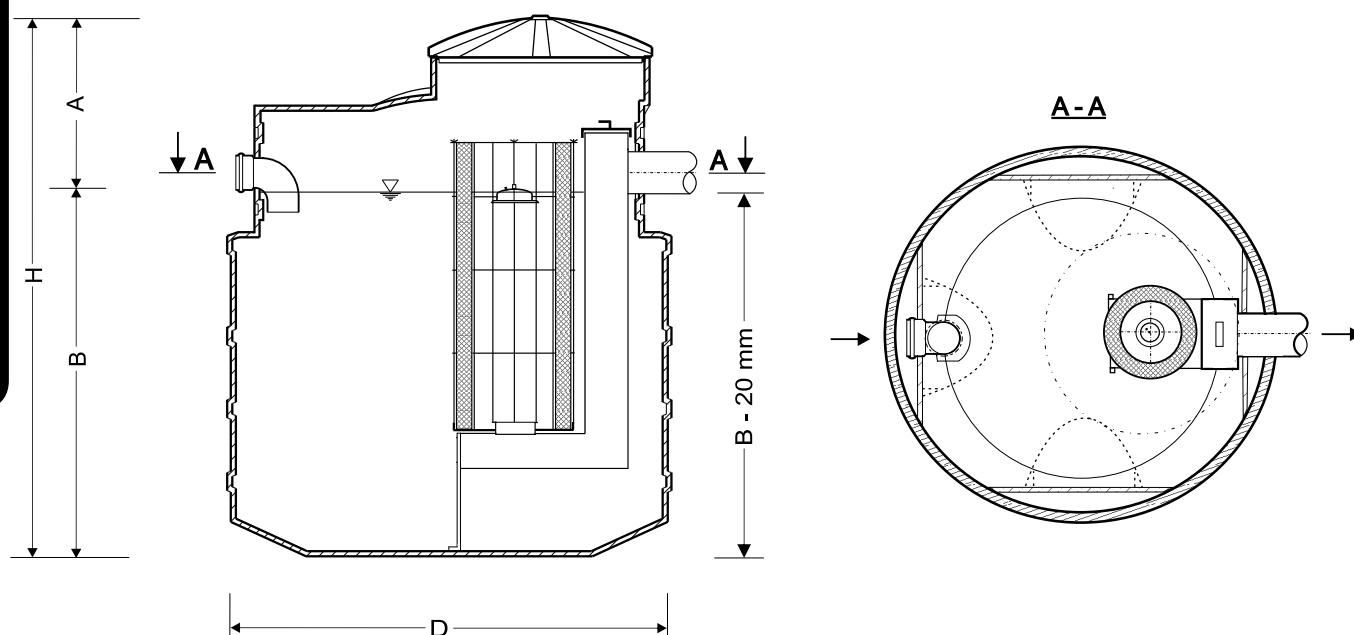

ECO I-PE NG		10	15	20	30
Przepustowość	[l/s]	10	15	20	30
Średnica D	[mm]	1220	1220	1220	1220
Wysokość H	[mm]	1480	1980	1980	2580
Wysokość A	[mm]	510	550	550	600
Dopływ/Odływ max.	[mm]	160	200	200	250
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	970	1430	1430	1980
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	170	180	300	485
Masa całkowita	[kg]	50	80	80	110

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO I-PE

ECO I-PE – typoszeręg NG – wielkość nominalna 10 – przepływ nominalny [l/s]

Charakterystyka urządzeń

- Wzruszenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
- Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
- W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
- Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
- Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.