


SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM TYP ECO II NG 125/12,5...150/13,0



Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0197-2/A3

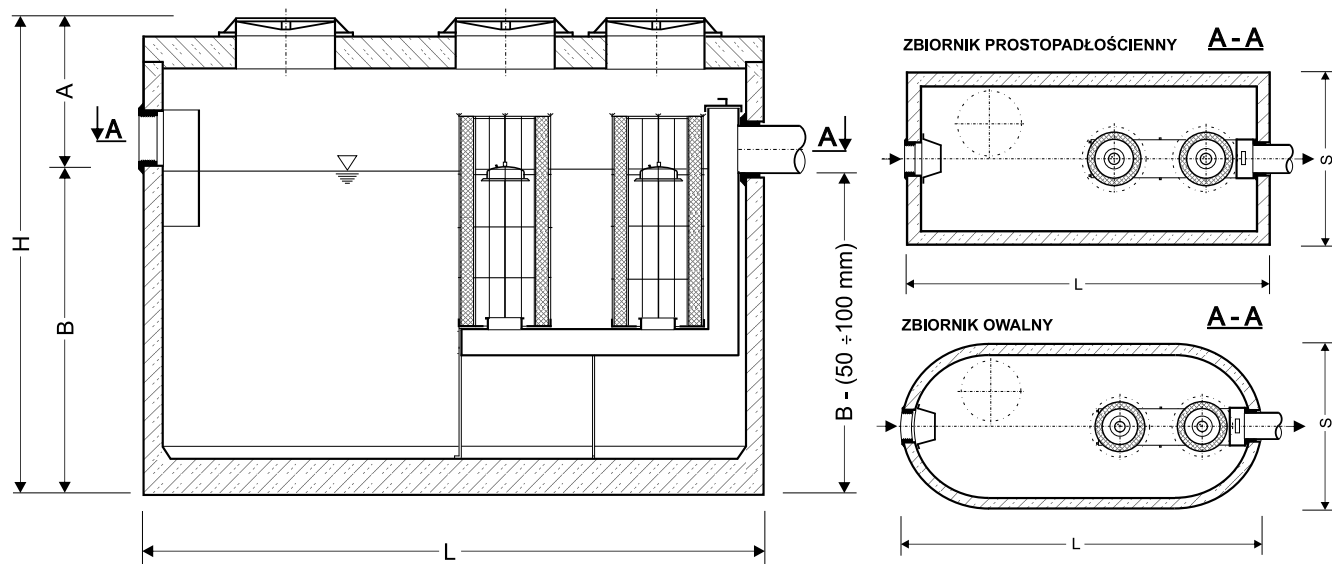

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najzdrowszym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO II NG		125/12,5	125/12,5 Ow	150/13,0	150/13,0 Ow
Przepustowość	[l/s]	125	125	150	150
Pojemność osadnika	[l]	12500	12500	13000	13000
Długość L	[mm]	4900	4700	5660	5500
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	970	1000	970	1000
Dopływ / Odpływ	[mm]	500	500	500	500
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1950	1950	1950	1950
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	1420	1295	2760	2600
Masa jednostkowa	[kg]	18050	15100	20000	17300
Masa całkowita	[kg]	23850	20700	26750	23800

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II

ECO II – typoszereg NG – wielkość nominalna

125 – przepływ nominalny [l/s] / 12,5 – pojemność osadnika [m³] Ow – zbiornik owalny