


Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typ ECO II NG 125/12,5...150/13,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0197-2/A3

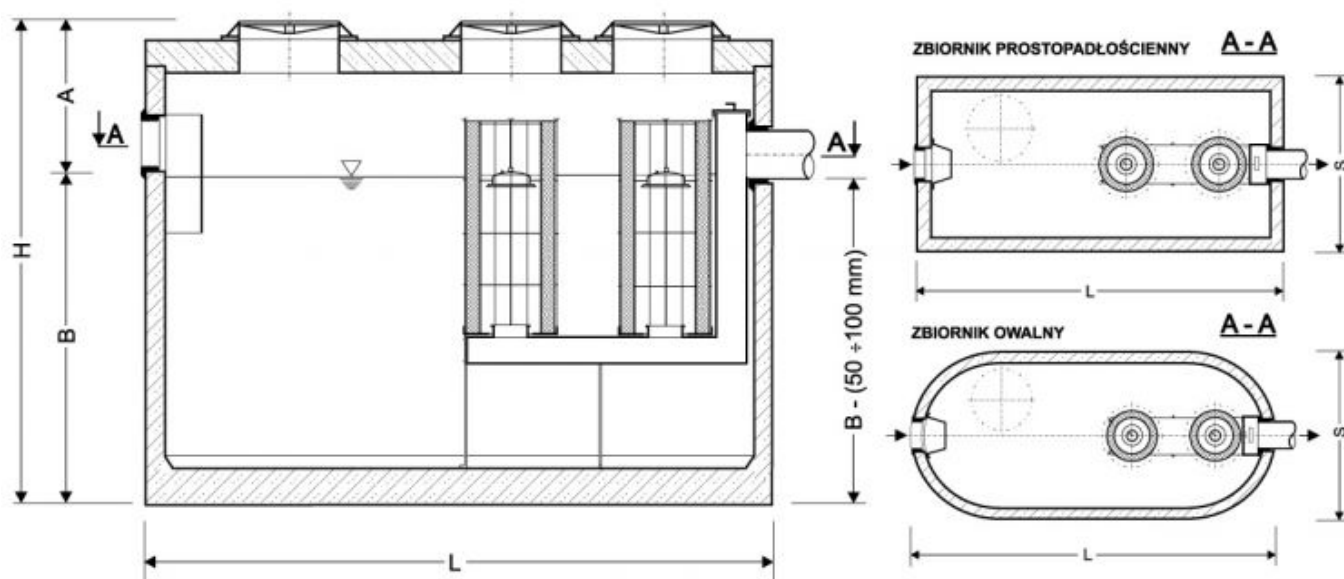

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO II NG		125/12,5	125/12,5 Ow	150/13,0	150/13,0 Ow
Przepustowość	[l/s]	125	125	150	150
Pojemność osadnika	[l]	12500	12500	13000	13000
Długość L	[mm]	4900	4700	5660	5500
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	970	1000	970	1000
Dopływ / Odpływ	[mm]	500	500	500	500
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1950	1950	1950	1950
Ilość zatrzymanego	[l]	1420	1295	2760	2600

ECO II NG		125/12,5	125/12,5 Ow	150/13,0	150/13,0 Ow
oleju					
Masa	[kg]	18050	15100	20000	17300
jednostkowa					
Masa całkowita	[kg]	23850	20700	26750	23800

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II

ECO II – typ szeregu

NG – wielkość nominalna

125 – przepływ nominalny [l/s]

/ 12,5 – pojemność osadnika [m³]

Ow – zbiornik owalny

Do pobrania



[Karta katalogowa \(499.6 KiB\)](#)