


Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typ ECO II NG 50/8,5...100/10,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0197-2/A3

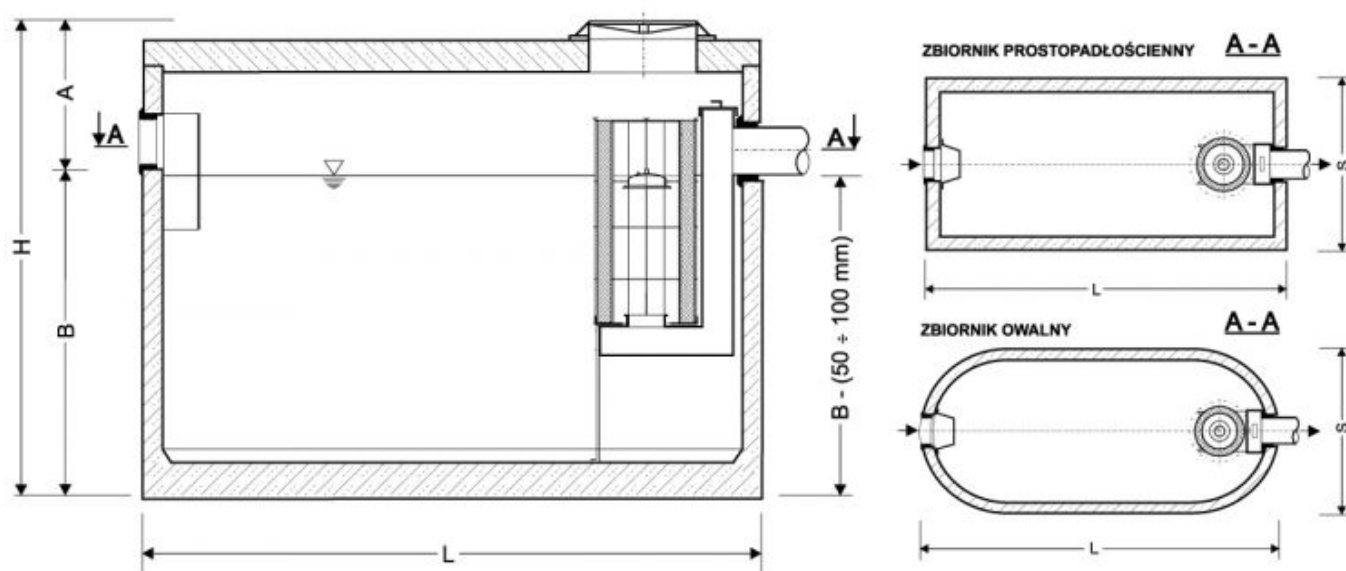

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO II	50/8,5	50/8,5	65/7,5	65/7,5	80/8,5	80/8,5	100/10,0	100/10,0
NG		Ow		Ow		Ow		Ow
Przepustowość	50	50	65	65	80	80	100	100
Pojemność [l]	8500	8500	7500	7500	8500	8500	10000	10000
Długość L [mm]	3660	3700	3660	3700	4900	4700	4900	4700
Szerokość [mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500	2360	2500
S								
Wysokość [mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950	2920	2950
H								
Wysokość [mm]	785	815	785	815	870	900	870	900
A								
Dopływ / [mm]	315	315	315	315	400	400	400	400

ECO II NG	50/8,5	50/8,5 Ow	65/7,5	65/7,5 Ow	80/8,5	80/8,5 Ow	100/10,0	100/10,0 Ow
Odpyływ								
Zagłębienie dna zbiornika	2135	2135	2135	2135	2050	2050	2050	2050
B								
Ilość zatrzymanego oleju	3220	2995	4050	3770	6635	6050	5210	4750
Masa jednostkowa	14550	12800	14550	12800	17500	15100	18050	15100
Masa całkowita	18950	17300	18950	17300	23350	20700	23850	20700

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II

ECO II – typ szeregu

NG – wielkość nominalna

50 – przepływ nominalny [l/s]

/ 8,5 – pojemność osadnika [m³]

Ow – zbiornik owalny

Do pobrania



[Karta katalogowa \(532.3 KiB\)](#)