


Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym typ ECO-K 100/1000-10,0...150/1500-6,5; ECO-K 100/500-12,0...150/750-8,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

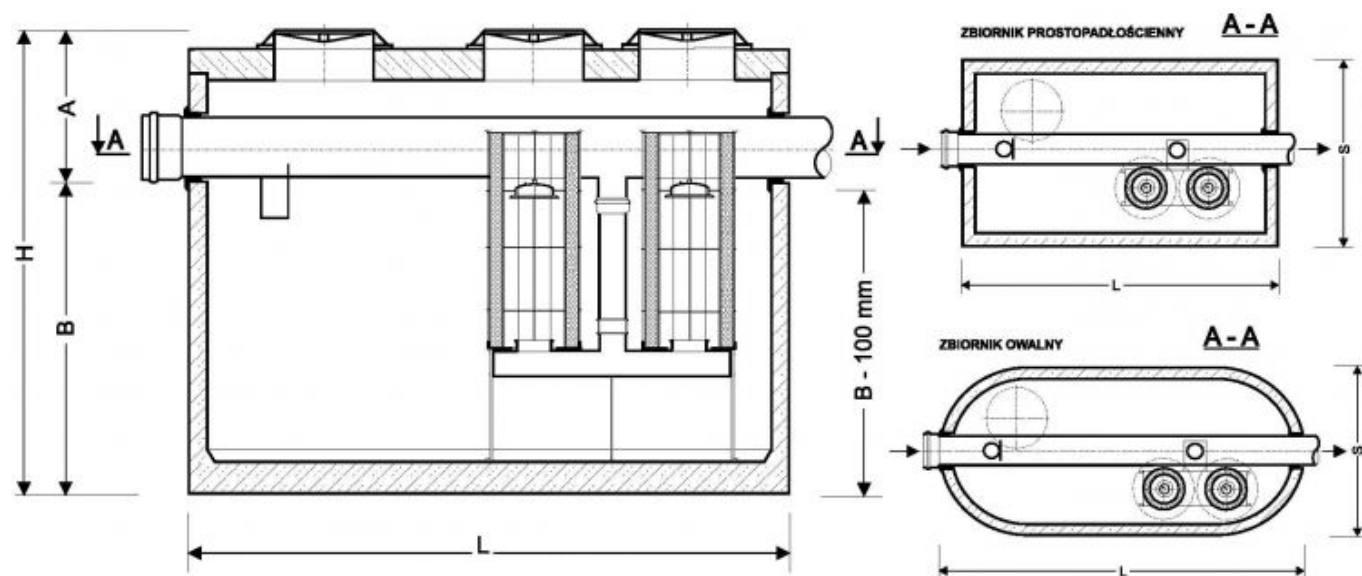

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K		100/1000-10,0	100/1000-10,0 Ow	125-1250-8,0	125-1250-8,0 Ow	150/1500-6,5	150/1500-6,5 Ow
Przepust. nominalna [l/s]		100	100	125	125	150	150
Przepust. maksymalna [l/s]		1000	1000	1250	1250	1500	1500
Pojemność osadnika [l]		10000	10000	8000	8000	6500	6500
Długość L [mm]		5660	5500	5660	5500	5660	5500
Szerokość S [mm]		2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H [mm]		2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A [mm]		1470	1500	1670	1700	1670	1700
Dopływ/Odp [mm]		1000	1000	1200	1200	1200	1200

ECO-K	100/1000-10,0	100/1000-10,0 Ow	125-1250-8,0	125-1250-8,0 Ow	150/1500-6,5	150/1500-6,5 Ow
ływ max. Zagłębienie dna zbiornika B [mm]	1450	1450	1250	1250	1250	1250
Ilość zatrzymanego oleju [l]	1470	1870	1435	1350	3090	2910
Masa jednostkowa [kg]	20000	17300	20000	17300	20000	17300
Masa całkowita [kg]	26750	23800	26750	23800	26750	23800

ECO-K	100/500-12,0	100/500-12,0 Ow	125/625-9,0	125/625-9,0 Ow	150-750-8,0	150-750-8,0 Ow
Przepust. nominalna [l/s]	100	100	125	125	150	150
Przepust. maksymalna [l/s]	500	500	625	625	750	750
Pojemność osadnika [l]	12000	12000	9000	9000	8000	8000
Długość L [mm]	5660	5500	5660	5500	5660	5500
Szerokość S [mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H [mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A [mm]	1270	1300	1470	1500	1470	1500
Dopływ/Odp [mm]	800	800	1000	1000	1000	1000
ływ max. Zagłębienie dna zbiornika B [mm]	1650	1650	1450	1450	1450	1450
Ilość zatrzymanego oleju [l]	1990	1870	3540	2540	3640	3430
Masa jednostkowa [kg]	20000	17300	20000	17300	20000	17300
Masa całkowita [kg]	26750	23800	26750	23800	26750	23800

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typoszereg

100 – przepływ nominalny [l/s]

/1000 – przepływ nominalny [l/s]

10,0 – pojemność osadnika [m³]

Do pobrania



[Karta katalogowa \(502.1 KiB\)](#)