


Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym typ ECO-K 10/100-3,5...20/200-6,0; ECO-K 10/50-3,5...20/100-6,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

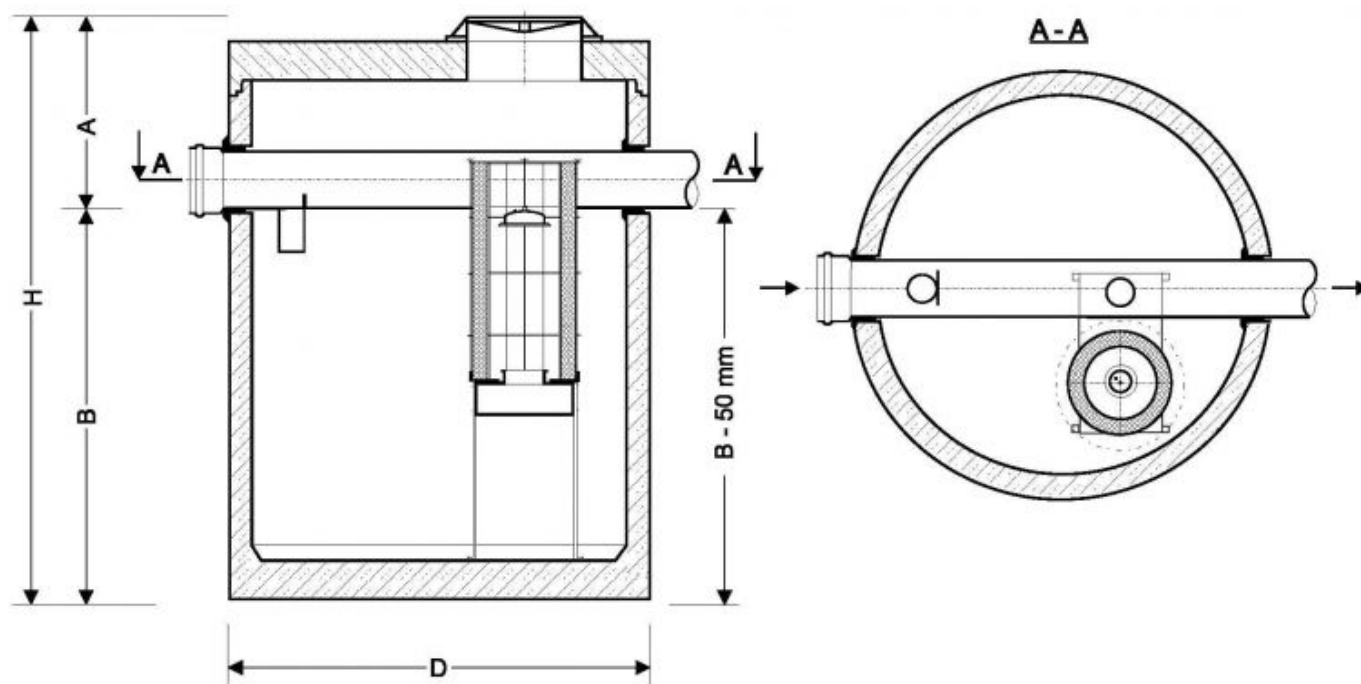

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K	10/100-3	10/100-5	15/150-2	15/150-3	15/150-5	20/200-2	20/200-3	20/200-4	20/200-6
	,5	,0	,0	,5	,0	,5	,0	,5	,0
Przepust. [l/s] nominaln	10	10	15	15	15	20	20	20	20
a									
Przepust. [l/s] maksyma	100	100	150	150	150	200	200	200	200
lna									
Pojemno [l] ść	3500	5000	2000	3500	5000	2500	3000	4500	6000

ECO-K	10/50-3, 5	10/50-5, 0	15/75-2, 0	15/75-3, 5	15/75-5, 0	20/100-2, 5	20/100-3, 0	20/100-4, 5	20/100-6, 0
o oleju									
Masa jed [kg]	6600	7800	4800	6500	7800	5700	6600	7800	9300
nostkowa									
Masa cał [kg]	8600	9800	5950	8580	9800	6900	8580	9800	11700
kowita									

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typoszereg

10 – przepływ nominalny [l/s]

/100 – przepływ nominalny [l/s]

3,5 – pojemność osadnika [m³]

Do pobrania



[Karta katalogowa \(541.0 KiB\)](#)