


Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym typ ECO-K 30/300-4,0...50/500-5,5; ECO-K 30/150-4,0...50/250-6,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

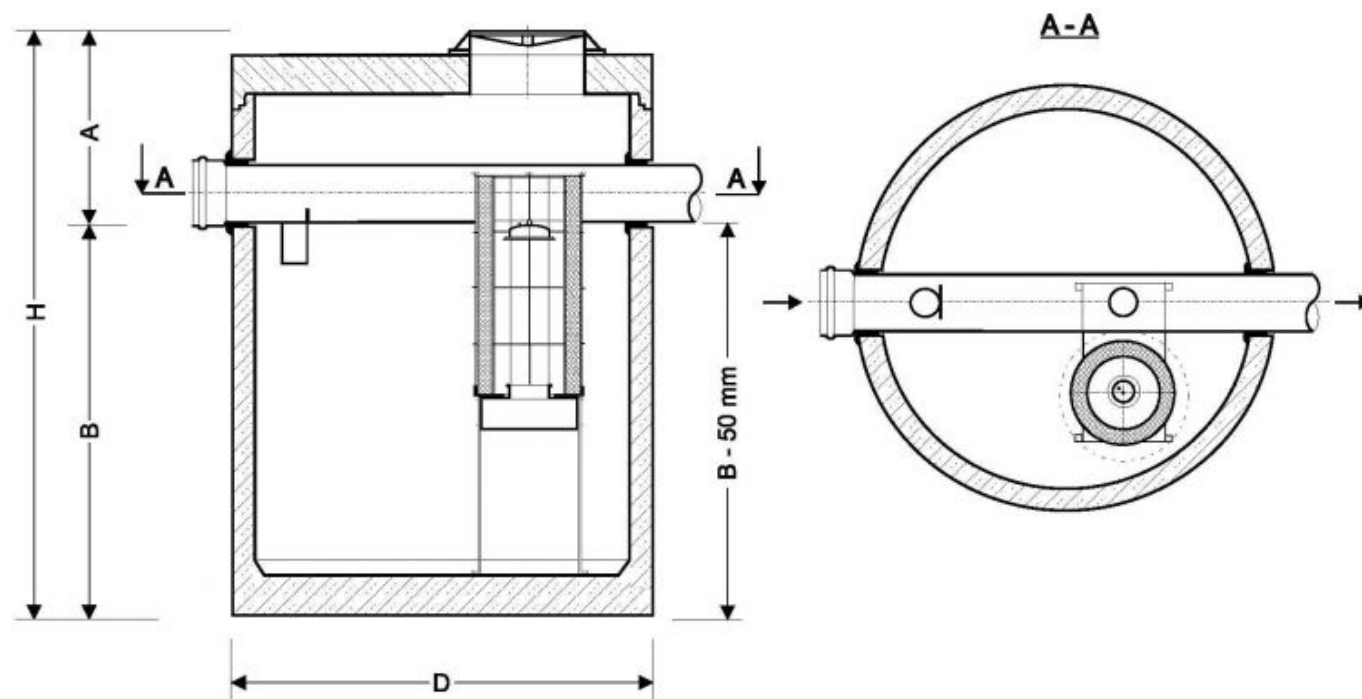

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K		30/300-4,0	30/300-5,0	30/300-6,0	40/400-4,5	40/400-6,0	50/500-5,5
Przepust. nominalna	[l/s]	30	30	30	40	40	50
Przepust. maksymalna	[l/s]	300	300	300	400	400	500
Pojemność osadnika	[l]	4000	5000	6000	4500	6000	5500
Średnica D	[mm]	2300	2500	2800	2500	2800	2800
Wysokość H	[mm]	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Wysokość A	[mm]	1150	1150	1150	1250	1250	1250

ECO-K	30/300-4,0	30/300-5,0	30/300-6,0	40/400-4,5	40/400-6,0	50/500-5,5
Dopływ/Odp[mm]	700	700	700	800	800	800
ływ max.						
Zagłębienie [mm]	1750	1750	1750	1650	1650	1650
dna						
zbiornika B						
Ilość zatrzy [l]	550	665	860	665	860	1005
manego						
oleju						
Masa [kg]	7800	9300	10200	9300	10200	10200
jednostkowa						
Masa [kg]	9800	11700	13100	11700	13100	13100
całkowita						

ECO-K	30/150-4,0	30/150-5,0	30/150-6,0	40/200-5,0	40/200-6,5	50/250-6,0
Przepust. [l/s]	30	30	30	40	40	50
nominalna						
Przepust. [l/s]	150	150	150	200	200	250
maksymalna						
Pojemność [l]	4000	5000	6000	5000	6500	6000
osadnika						
Średnica D [mm]	2300	2500	2800	2500	2800	2800
Wysokość H [mm]	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Wysokość A [mm]	1050	1050	1050	1050	1050	1150
Dopływ/Odp[mm]	600	600	600	600	600	700
ływ max.						
Zagłębienie [mm]	1850	1850	1850	1850	1850	1750
dna						
zbiornika B						
Ilość zatrzy [l]	865	1045	1350	665	860	1005
manego						
oleju						
Masa [kg]	7800	9300	10200	9300	10200	10200
jednostkowa						
Masa [kg]	9800	11700	13100	11700	13100	13100
całkowita						

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typoszereg

30 – przepływ nominalny [l/s]

/300 – przepływ nominalny [l/s]

4,0 – pojemność osadnika [m³]

Do pobrania

 [Karta katalogowa \(496.6 KiB\)](#)