


Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym typ ECO-K 3/30-0,6...10/100-2,0; ECO-K 3/15-0,6...10/50-2,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

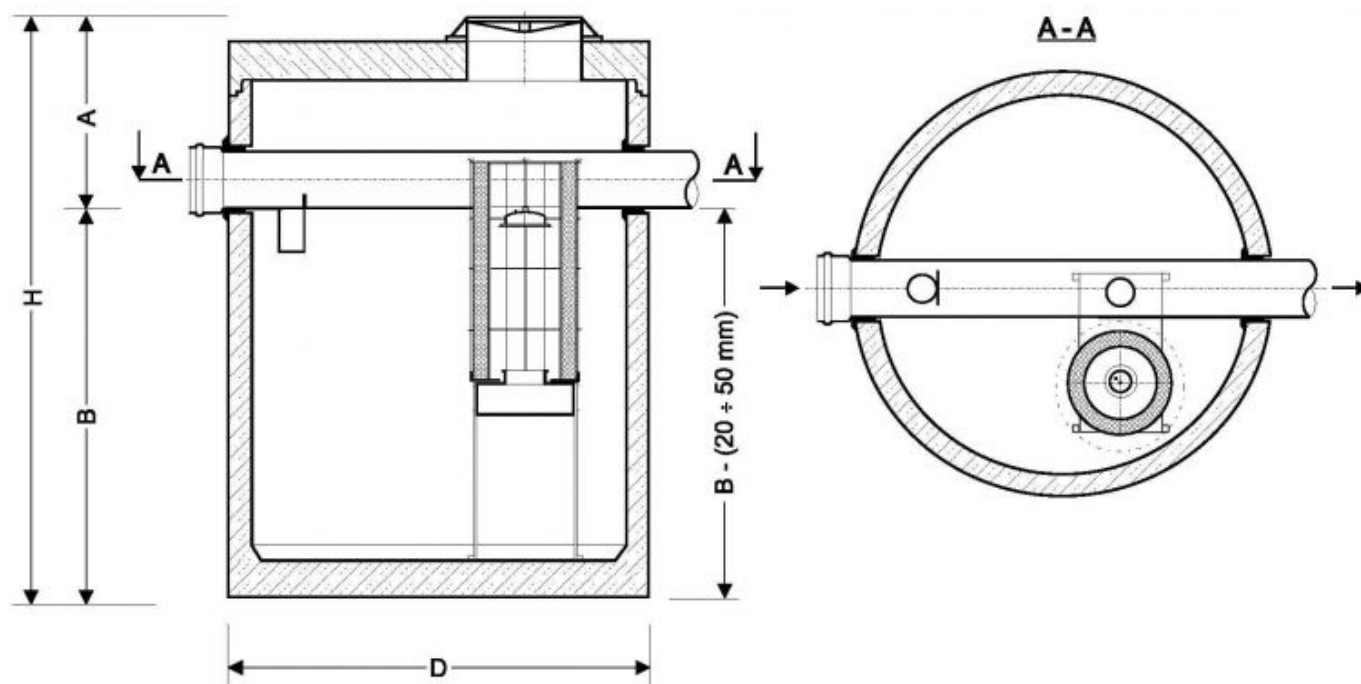

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K	3/30-0,6	3/30-1,5	3/30-3,0	6/60-0,6	6/60-1,5	6/60-3,0	10/100-1, 3	10/100-2, 0
Przepust. [l/s] nominalna	3	3	3	6	6	6	10	10
Przepust. [l/s] maksymalna	30	30	30	60	60	60	100	100
Pojemność [l]	600	1500	3000	600	1500	3000	1300	2000
Średnica [mm]	1240	1500	1800	1500	1500	1800	1500	1800

ECO-K	3/30-0,6	3/30-1,5	3/30-3,0	6/60-0,6	6/60-1,5	6/60-3,0	10/100-1,3	10/100-2,0
D								
Wysokość [mm]	1800	2400	2900	1800	2400	2900	2400	2400
H								
Wysokość [mm]	650	700	700	850	850	850	950	950
A								
Dopływ/O [mm]	250	250	250	400	400	400	500	500
dopływ max.								
Zagłębienie dna zbiornika [mm]	1150	1700	2200	950	1550	2050	1450	1450
B								
Ilość zatrzymanego oleju [l]	65	95	170	150	155	260	155	255
Masa jednostkowa [kg]	1800	3600	5700	2700	3600	5700	3600	4800
Masa całkowita [kg]	2200	4400	6900	3500	4400	6900	4400	6000

ECO-K	3/15-0,6	3/15-1,5	3/15-3,0	6/30-0,6	6/30-1,5	6/30-3,0	10/50-1,3	10/50-2,0
Przepust. nominalna [l/s]	3	3	3	6	6	6	10	10
Przepust. maksymalna [l/s]	15	15	15	30	30	30	50	50
Pojemność [l]	600	1500	3000	600	1500	3000	1300	2000
Średnica [mm]	1240	1500	1800	1500	1500	1800	1500	1800
D								
Wysokość [mm]	1800	2400	2900	1800	2400	2900	2400	2400
H								
Wysokość [mm]	600	650	650	765	765	765	850	850
A								
Dopływ/O [mm]	200	200	200	315	315	315	400	400
dopływ max.								
Zagłębienie dna zbiornika [mm]	1200	1700	2250	1035	1635	2135	1550	1550
B								
Ilość zatrzymanego oleju [l]	65	95	170	150	135	230	155	255
Masa jednostkowa [kg]	1800	3600	5700	2700	3600	5700	3600	4800
Masa całkowita [kg]	2200	4400	6900	3500	4400	6900	4400	6000

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typ szeregu

3 – przepływ nominalny [l/s]

30 – przepływ nominalny [l/s]

/ 0,6 – pojemność osadnika [m³]

Do pobrania



[Karta katalogowa \(507.0 KiB\)](#)