


Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym typ ECO-K 50/500-7,5...80/800-7,0; ECO-K 50/250-7,5...80/400-8,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

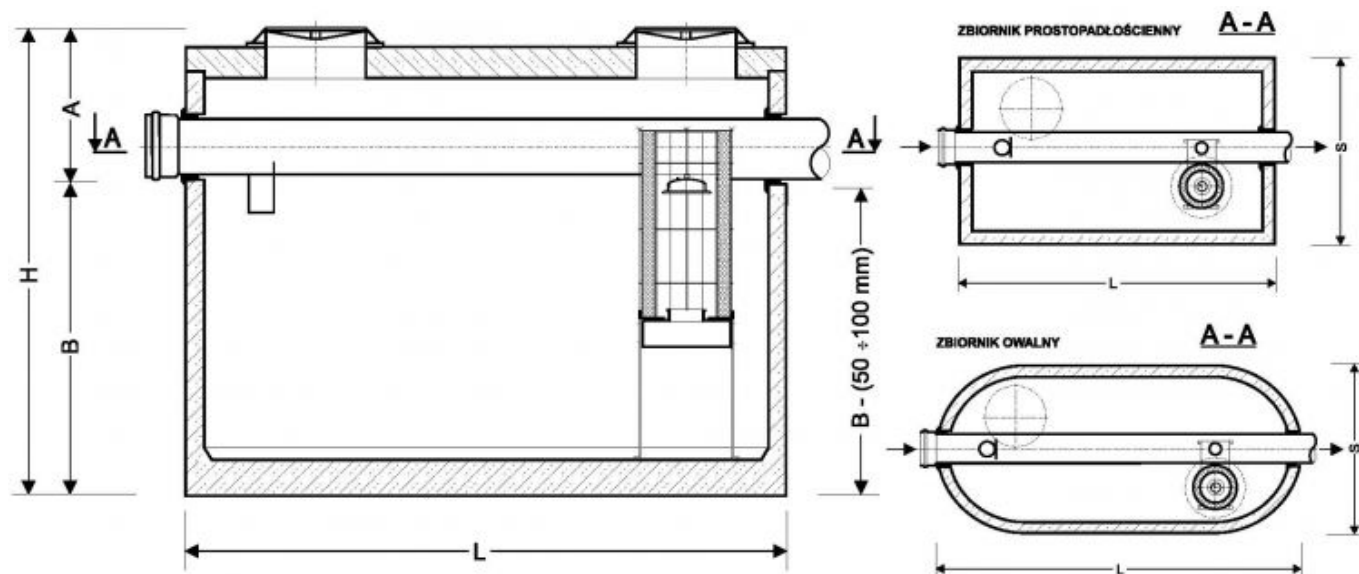

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K		50/500-7,5	50/500-7,5	65/650-6,5	65/650-6,5	80/800-7,0	80/800-7,0
			Ow		Ow		Ow
Przepust. nominalna	[l/s]	50	50	65	65	80	80
Przepust. maksymalna	[l/s]	500	500	650	650	800	800
Pojemność osadnika	[l]	7500	7500	6500	6500	7000	7000
Długość L	[mm]	3660	3700	3660	3700	4900	4700
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	1270	1300	1470	1500	1470	1500
Dopływ/Odp	[mm]	800	800	1000	1000	1000	1000

ECO-K	50/500-7,5	50/500-7,5 Ow	65/650-6,5	65/650-6,5 Ow	80/800-7,0	80/800-7,0 Ow
ływ max. Zagłębienie [mm] dna zbiornika B	1650	1650	1450	1450	1450	1450
Ilość zatrzy [l] manego oleju	1420	1320	1070	1000	3130	2850
Masa [kg] jednostkowa	14550	12800	14550	12800	18050	15800
Masa [kg] całkowita	18950	17300	18950	17300	23850	21500
ECO-K	50/250-7,5	50/250-7,5 Ow	65/325-7,5	65/325-7,5 Ow	80/400-8,0	80/400-8,0 Ow
Przepust. [l/s] nominalna	50	50	65	65	80	80
Przepust. [l/s] maksymalna	250	250	325	325	400	400
Pojemność [l] osadnika	7500	7500	7500	7500	8000	8000
Długość L [mm]	3660	3700	3660	3700	4900	4700
Szerokość S [mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H [mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A [mm]	1170	1200	1170	1200	1270	1300
Dopływ/Odp [mm]	700	700	700	700	800	800
ływ max. Zagłębienie [mm] dna zbiornika B	1750	1750	1750	1750	1650	1650
Ilość zatrzy [l] manego oleju	1420	1965	2110	1965	4075	3715
Masa [kg] jednostkowa	14550	12800	14550	12800	18050	15800
Masa [kg] całkowita	18950	17300	18950	17300	23850	21500

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typoszereg

50 – przepływ nominalny [l/s]

/500 – pojemność osadnika [m³]

7,5 – przepływ nominalny [l/s]

Do pobrania



[Karta katalogowa \(526.1 KiB\)](#)