


Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem wewnętrznym i kanałem odciążającym typ ECO K-PE 3/15-0,6...10/50-1,3; ECO K-PE 3/15-0,6...10/50-1,3

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3

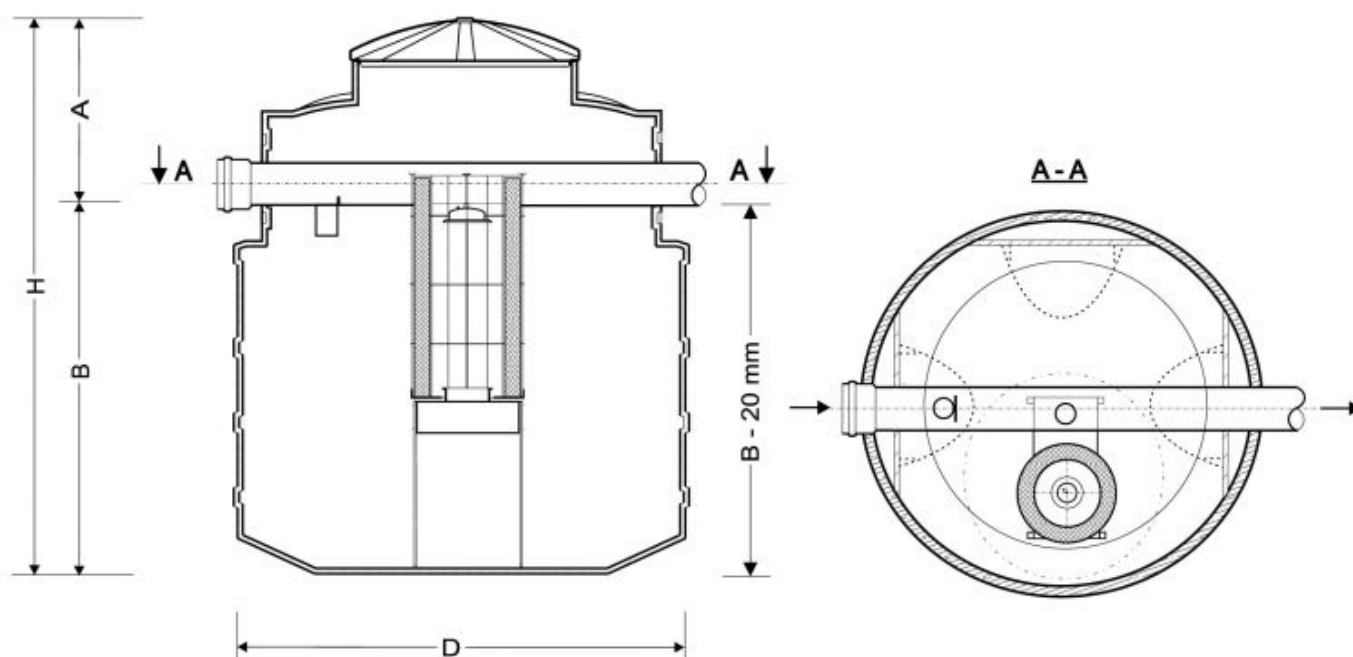

ECO K-PE	3/30-0,6	3/30-1,2	3/30-1,5	6/60-1,0	6/60-1,5	10/100-1,3
Przepust. [l/s]	3	3	3	6	6	10
nominalna						
Przepust. [l/s]	30	30	30	60	60	100
maksymalna						
Pojemność [l]	600	1200	1500	1000	1500	1300
osadnika						
Średnica D [mm]	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Wysokość H [mm]	1480	1980	2580	1980	2580	2580
Wysokość A [mm]	600	600	600	670	670	670
Dopływ/Odp [mm]	250	250	250	315	315	315
ływ max.						
Zagłębienie [mm]	880	1380	1980	1310	1910	1910
dna						
zbiornika B						
Ilość zatrzy [l]	150	150	150	210	210	210
manego						
oleju						

ECO K-PE		3/30-0,6	3/30-1,2	3/30-1,5	6/60-1,0	6/60-1,5	10/100-1,3
Masa całkowita	[kg]	50	80	110	80	110	110
ECO K-PE		3/15-0,6	3/15-1,2	3/15-1,5	6/30-1,0	6/30-1,5	10/50-1,3
Przepust. nominalna	[l/s]	3	3	3	6	6	10
Przepust. maksymalna	[l/s]	15	15	15	30	30	50
Pojemność osadnika	[l]	600	1200	1500	1000	1500	1300
Średnica D	[mm]	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Wysokość H	[mm]	1480	1980	2580	1980	2580	2580
Wysokość A	[mm]	550	550	550	670	670	670
Dopływ/Odpływ max.	[mm]	200	200	200	315	315	315
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	930	1430	2030	1310	1910	1910
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	150	150	150	195	195	210
Masa całkowita	[kg]	50	80	110	80	110	110

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO K-PE

ECO K-PE – typoszereg

3 – przepływ nominalny [l/s]

/30 – przepływ maksymalny [l/s]

0,6 – pojemność osadnika [m³]

Charakterystyka urządzeń

- Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
- Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
- W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
- Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włączkami wykonanymi z PE.
- Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Do pobrania



[Karta katalogowa \(549.5 KiB\)](#)