


Osadnik zawiesziny mineralnej z wewnętrznym kanałem odciążającym typ OZM-K 0.7...12

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0357

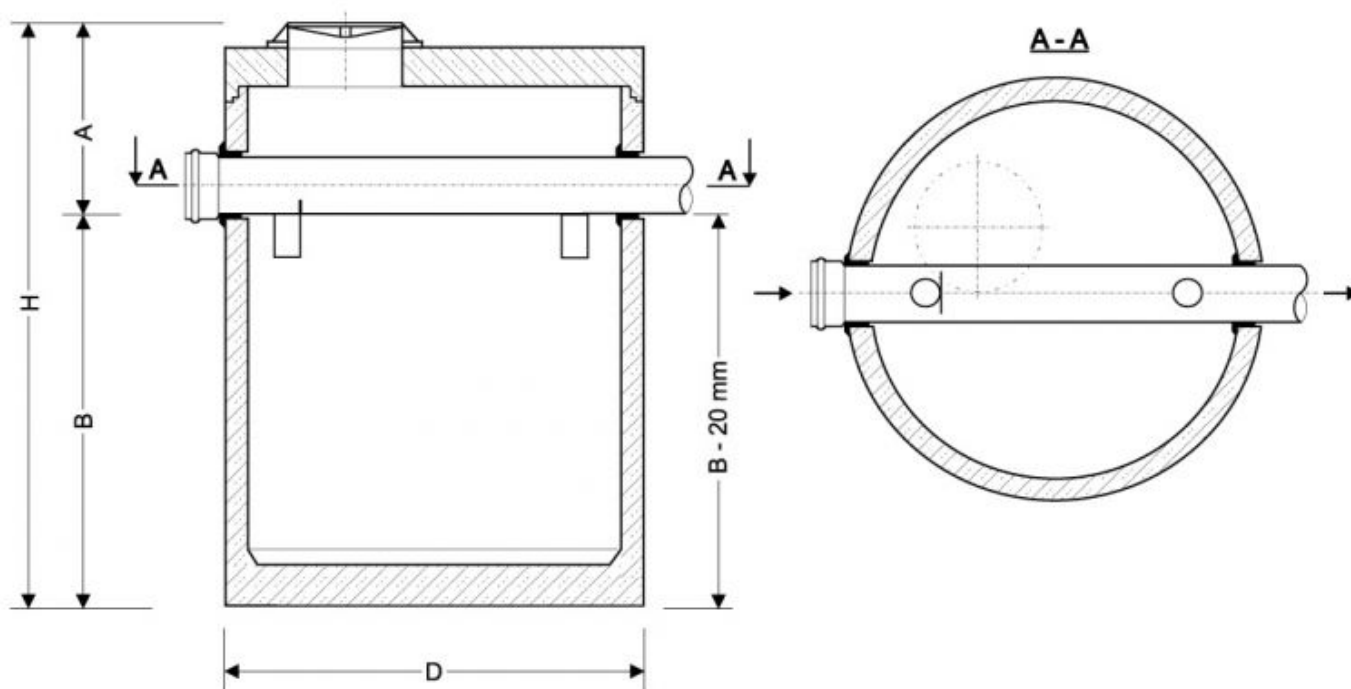

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami $\varnothing 600$ w klasach obciążenia C250 lub D400.

OZM-K	0,7	1	1,5	2	3,5	4,5
Przepustowo [l/s]	3	6	10	15	20	30
ść nominalna						
Przepustowo [l/s]	30	60	100	150	200	300
sc						
maksymalna						
Pojemność [l]	700	1100	1500	2100	3400	4300
całkowita						
Pojemność [l]	500	860	1200	1800	2800	3650
użyteczna						
Średnica D [mm]	1240	1240	1240	1500	1800	1800

OZM-K	0,7	1	1,5	2	3,5	4,5
Wysokość H [mm]	1300	1800	2300	2400	2400	2900
Wysokość A [mm]	650	800	900	900	1050	1150
Dopływ/Odpływ max.	250	400	500	500	600	700
Zagłębienie dna zbiornika B [mm]	650	1000	1400	1500	1350	1750
Masa jednostkowa [kg]	1500	1800	2900	3600	4800	5700
Masa całkowita [kg]	1900	2200	3500	4400	6000	6900

OZM-K	6	7	8	9	12
Przepustowość nominalna [l/s]	40	50	65	80	100
Przepustowość maksymalna [l/s]	400	500	650	800	1000
Pojemność całkowita [l]	6000	7200	7600	9100	11800
Pojemność użyteczna [l]	4700	5700	6150	7400	9100
Średnica D [mm]	2300	2500	2300	2500	2800
Wysokość H [mm]	2400	2400	2900	2900	2900
Wysokość A [mm]	1250	1250	1450	1450	1450
Dopływ/Odpływ w max. [mm]	800	800	1000	1000	1000
Zagłębienie dna zbiornika B [mm]	1150	1150	1450	1450	1450
Masa jednostkowa [kg]	6600	6900	7800	9300	10200
Masa całkowita [kg]	8580	9100	9800	11700	13100

Przykładowy sposób oznaczania osadnika typu OZM-K

OZM-K – typoszereg

0,7 –pojemność nominalna [m³]

Do pobrania



[Karta katalogowa \(505.7 KiB\)](#)