


Osadnik zawiesziny mineralnej z wewnętrznym kanałem odciążającym typ OZM-K 16...25

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0357

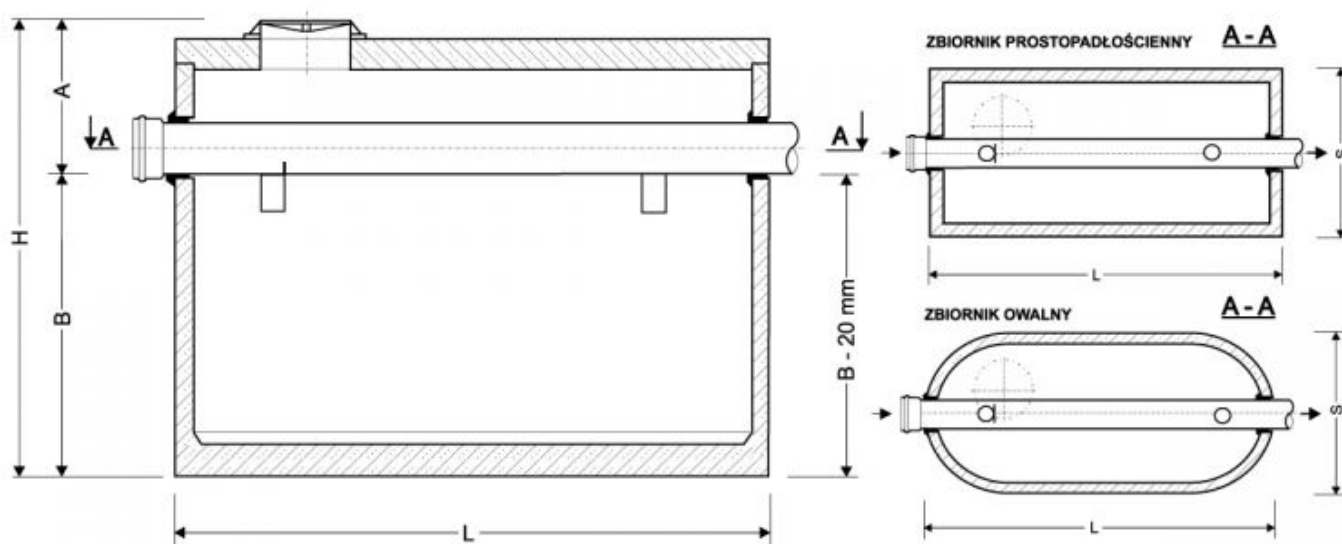

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami $\varnothing 600$ w klasach obciążenia C250 lub D400.

OZM-K		16	16 Ow	25	25 Ow
Przepust. nominalna	[l/s]	125	125	160	160
Przepust. maksymalna	[l/s]	1250	1250	1600	1600
Pojemność całkowita	[l]	16000	15500	25400	25000
Pojemność użyteczna	[l]	12100	11800	18300	18500
Długość L	[mm]	3660	3700	5660	5500
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2800	2900	2800	2900
Wysokość A	[mm]	1700	1700	1700	1700
Dopływ/Odływ max.	[mm]	1200	1200	1200	1200

OZM-K	16	16 Ow	25	25 Ow
Zagłębienie dna [mm]	1100	1200	1100	1200
zbiornika B				
Masa [kg]	14000	12200	20000	17200
jednostkowa				
Masa całkowita [kg]	18300	16500	26600	23600

Przykładowy sposób oznaczania osadnika typu OZM-K

OZM-K – typoszereg

16 –pojemność nominalna [m³]

Ow – zbiornik owalny

Do pobrania



[Karta katalogowa \(870.2 KiB\)](#)