


Osadnik zawiesziny mineralnej z kanałem odciążającym typ OZM K-PE 1,5...2,5

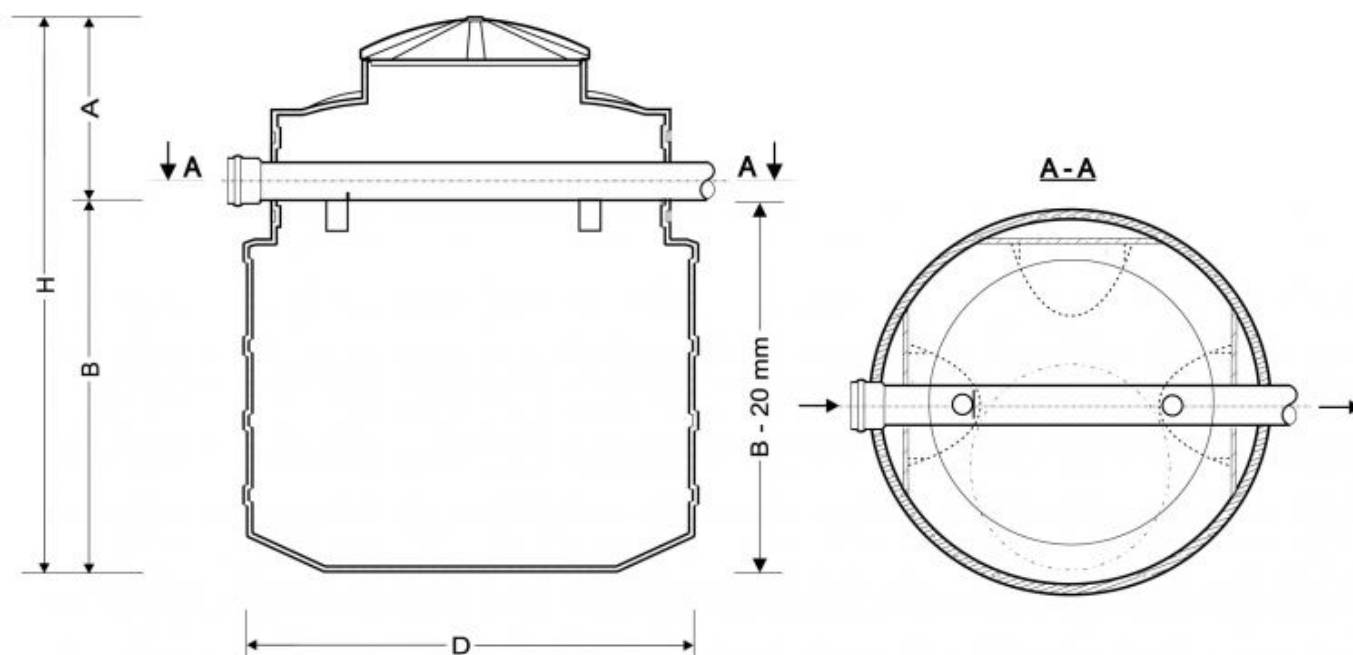

OZM K-PE	1,5	2	2,5
Przepust. nominalna [l/s]	3	6	15
Przepust. maksymalna [l/s]	30	60	150
Pojemność osadnika [l]	910	1400	1750
Średnica D [mm]	1220	1220	1220
Wysokość H [mm]	1480	1980	2580
Wysokość A [mm]	510	550	880
Dopływ/Odpływ max. [mm]	160	200	250
Zagłębienie dna zbiornika B [mm]	970	1430	1980
Masa całkowita [kg]	50	80	110

Przykładowy sposób oznaczania osadnika typu OZM-K--K-PE

OZM K-PE – typoszereg

1,5 –pojemność nominalna [m³]

Charakterystyka urządzeń

- Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
- Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
- W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
- Urządzenia w wykonaniu nienajzdowym z włączami wykonanymi z PE.
- Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Do pobrania



[Karta katalogowa \(461.6 KiB\)](#)