


OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ Z ZAMKNIĘCIEM PŁYWAKOWYM TYP TYP OZM ZP-PE 1,5...2,5



Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0357

OSADNIKI TYP OZM ZP-PE

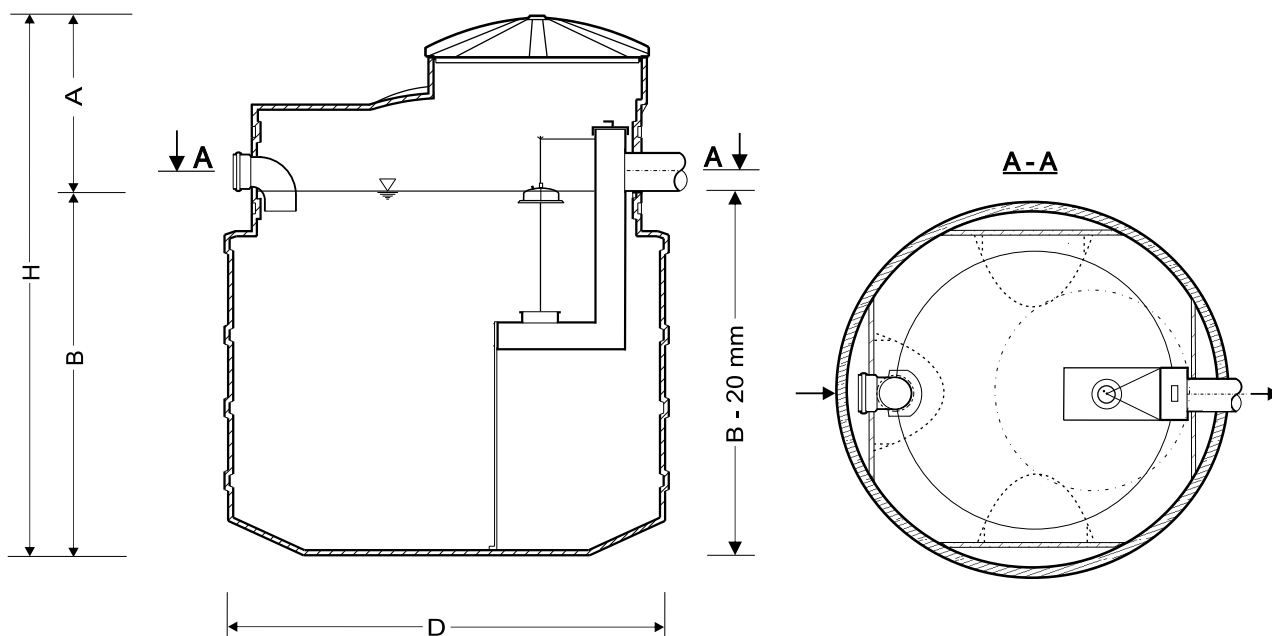

OZM ZP-PE		1,5	2	2,5
Pojemność całkowita	[l]	1500	2000	2500
Pojemność użyteczna	[l]	910	1450	1855
Średnica D	[mm]	1220	1220	1220
Wysokość H	[mm]	1480	1980	2580
Wysokość A	[mm]	510	550	600
Dopływ/Odpływ max.	[mm]	160	200	250
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	970	1430	1980
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	70	130	160
Masa całkowita	[kg]	50	80	110

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania osadnika typu OZM ZP-PE

OZM ZP-PE – typoszereg 1,5 – pojemność nominalna [m³]

Charakterystyka urządzeń

- Wyposażenie standardowe osadnika stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
- Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
- W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
- Urządzenia w wykonaniu nienajzdowym z włączami wykonanymi z PE.
- Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.