


Separator tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze zintegrowanym osadnikiem typ STC NS 1/200...20/4000

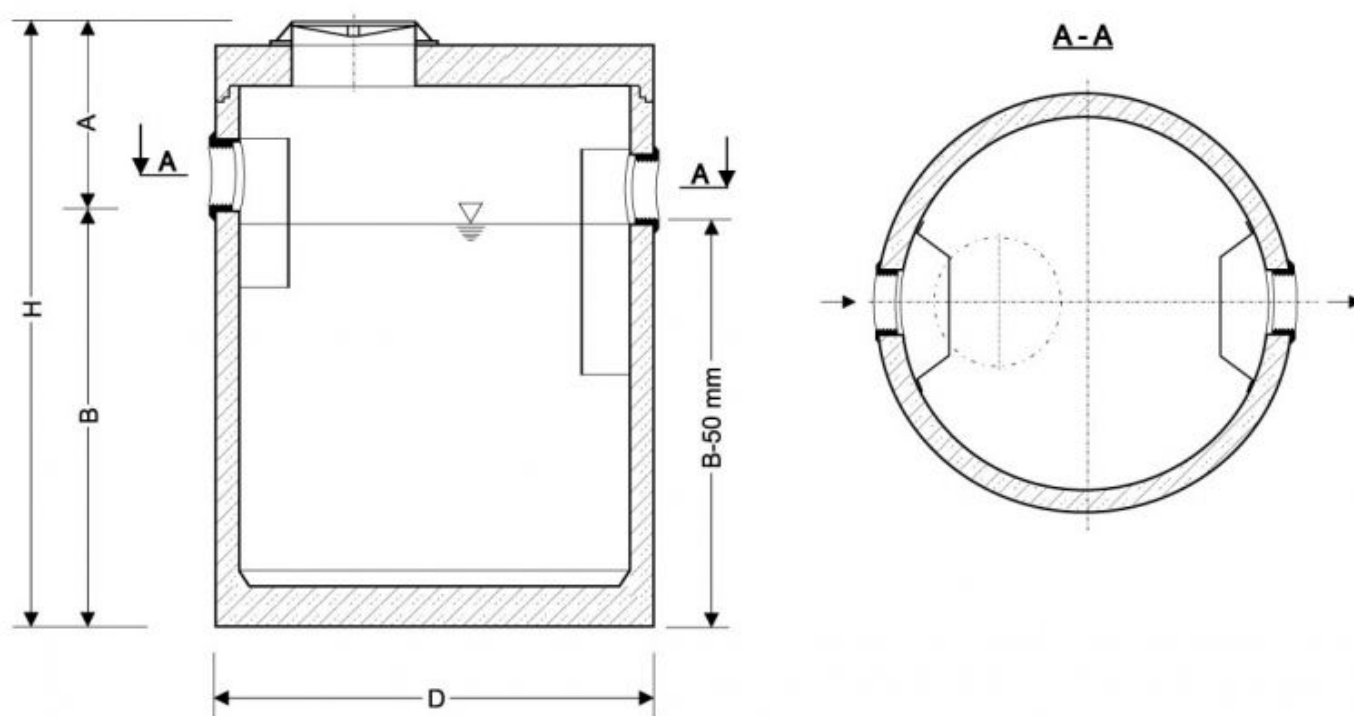

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

STC NS	1/200	2/300*	2/700	4/600*	4/1200	7/800*	7/1700	10/2000	15/4000	20/4000
Średnica[mm]	1240	1240	1240	1500	1500	1800	1800	2300	2500	2800
D										
Wysoko [mm]	1300	1800	2300	2400	2900	2400	2900	2400	2900	2900
śc H										
Wysoko [mm]	510	510	510	610	610	610	610	650	650	700
śc A										
Dopływ/[mm]	110	110	110	160	160	160	160	200	200	250
Odływ										
max.										
Zagłęb[mm]	790	1250	1790	1790	2290	1790	2290	1750	2250	2200
nie dna										
zbiornik										
a B										
Pojemn [l]	200	250	700	600	1200	750	1650	2000	3400	4000

STC NS	1/200	2/300*	2/700	4/600*	4/1200	7/800*	7/1700	10/2000	15/4000	20/4000
ość osad nika										
Min. poj[l]	40	80	80	160	160	280	280	400	600	800
emność tłuszczó w										
Masa je [kg]	1240	1800	2900	3260	4760	5700	5700	6610	7500	10140
dnostko wa										
Masa ca [kg]	1650	2200	3400	4020	5950	6870	6870	8550	9600	13050
łkowita										

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO I

STC – typoszereg

NS 1 – wielkość nominalna

/200 – pojemność osadnika