


Separator tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze zintegrowanym osadnikiem typ STC NS 25/6000

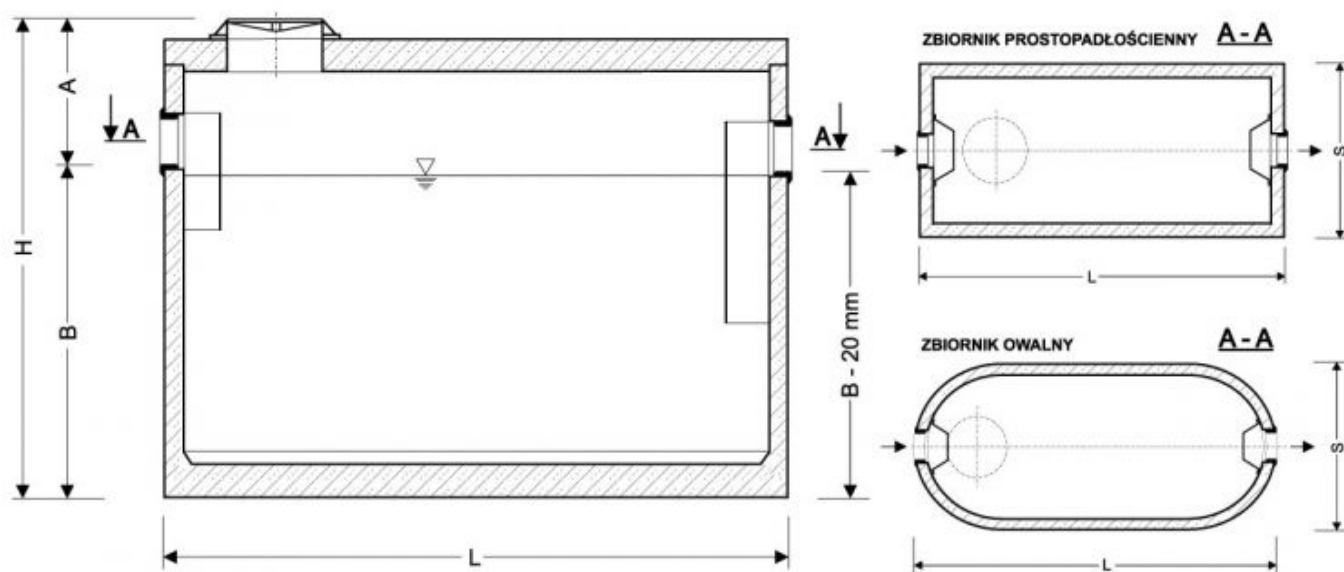

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami $\varnothing 600$ w klasach obciążenia C250 lub D400.

STC		25/6000	25/6000 Ow
Długość L	[mm]	3660	3700
Szerokość S	[mm]	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2800	2950
Wysokość A	[mm]	700	700
Dopływ/Odływ max.	[mm]	250	250
Zagłębienie dna zbiornika	[mm]	2100	2250
B			
Pojemność osadnika	[l]	5800	5900
Pojemność tłuszczów	[l]	1000	1000
Masa jednostkowa	[kg]	14000	12200
Masa całkowita	[kg]	18300	16500

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO I

STC – typoszereg
25 – wielkość nominalna
/600 – pojemność osadnika
Ow – zbiornik owalny

Do pobrania



[Karta katalogowa \(469.3 KiB\)](#)