


Zewnętrzne obejście hydrauliczne typ ZOH 175/1750...350/3500 OW

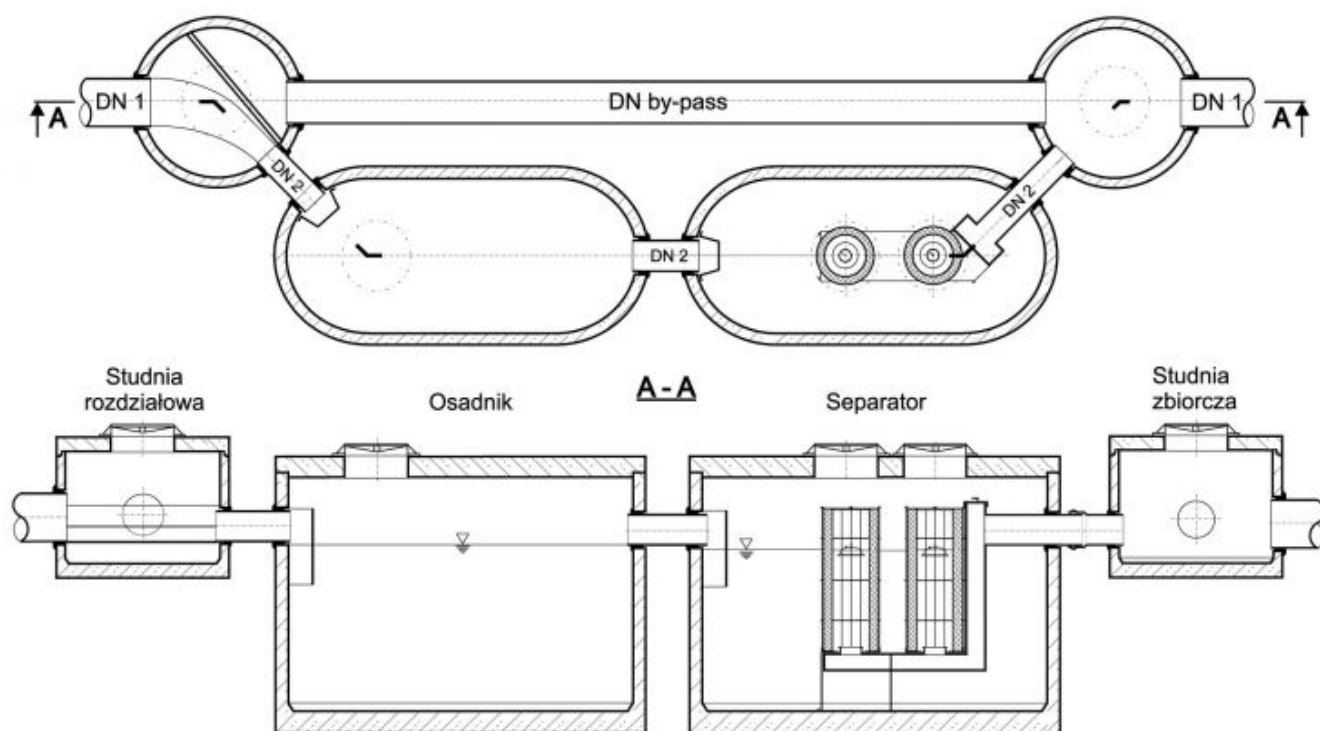

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włączami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ZOH	175/1750 Ow	200/2000 Ow	250/2500 Ow	300/3000 Ow	350/3500 Ow
Przepustowość [l/s] nominalna	175	200	250	300	350
Przepustowość [l/s] maksymalna	1750	2000	2500	3000	3500
Typ osadnika OZM	16 Ow	21 Ow	25 Ow	25 Ow	25 Ow
Typ separatora ECO I	175 Ow	200 Ow	250 Ow	300 Ow	350 Ow
Średnica [mm] studni rozdzielowej	2300	2300	2300	2500	2800
Wysokość [mm] studni rozdzielowej	2950	2950	2950	2950	2950
Średnica [mm] studni studni zbiorczej	2300	2300	2300	2500	2500

ZOH		175/1750 Ow	200/2000 Ow	250/2500 Ow	300/3000 Ow	350/3500 Ow
Wysokość studni zbiorczej	[mm]	2950	2950	2950	2950	2950
Średnica rury DN1	[mm]	do 1200	do 1200	do 1200	do 1200	do 1200
Średnica rury DN2	[mm]	500	500	600	600	600
Średnica rury DN by-pass	[mm]	900	900	1000	1200	1200
Ilość zatrzymanego oleju	[kg]	2900	4750	6050	7600	9880
Masa najcięższego elementu	[kg]	12300	15100	20700	17300	17300

Przykładowy sposób oznaczania układu typu ZOH

ZOH – typoszereg

175 – przepływ nominalny

/1750 – przepływ maksymalny

Ow – zbiornik owalny

Do pobrania



[Karta katalogowa \(583.4 KiB\)](#)